

SIMONSWERK
SIKU® RB

Vrtací hlava SIKU RB pro společnou montáž

Kompaktní vrtací šablony s odolnými pouzdry z kalené oceli pro společnou montáž pro kusovou výrobu.

Provedení pro

Serie SIKU RB 5...

Kompletní šablony se skládají


1 vrtací hlava

1 vrták Ø 5 mm

1 Torxový klíč T30

Pracovní postup

1. Klíč vložit do rámu, v li v drážce vymežit distančními podložkami od výrobce profilu.
2. Označit pozici závěsu, svrkou připevnit vrtací šablonu.
3. Vrtat vrtákem Ø 5 mm.

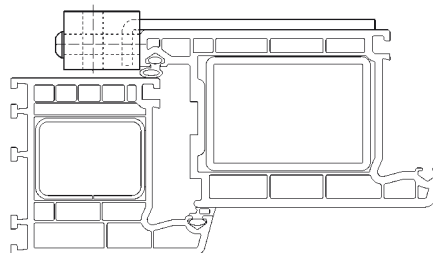



Teleskopická šablona SIKU RB pro společnou montáž

S touto teleskopickou šablonou lze křídlu i rámu vchodových dveří racionálně zakovat.

Provedení pro

Serie SIKU RB 5...

Kompletní šablony se skládají

- 1 teleskopická šablona
- 2 koncové dorazy
- 1 vrták Ø 5 mm
- 1 Torxový klíč T30

Pracovní postup

1. Koncové dorazy nastavit dle pozice pro horní závěs. Tím je šablona použitelná jak pro pravé tak pro levé dveře.
2. Položit křídlu do rámu, vymezit vlnu použitím distančních podložek od výrobce profilu.
3. Teleskopickou šablonu položit na křídlu tak, aby se koncové dorazy s vrtacími hlavami přizpůsobily výšce křídla. (středová vrtací šablona je vystředena automaticky).
4. Teleskopickou šablonu upevnit svírkami a zahájit vrtání vrtákem Ø 5 mm.

Odkaz

Teleskopická šablona je použitelná pro pravé i levé dveře.

